


仕様

品番	TWB-300・TWB-300S	TWB-300N
寸法	幅 218mm 高さ 343mm 奥行き 350mm	
使用電源	乾電池 LR20/R20P/R20PU(単一形)8個 (DC12V)	
出力	定格/30W 最大/45W	
総合周波数特性	500Hz~5kHz (偏差26dB以内)	
受信周波数	322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz (25kHz間隔 13波)	別売ワイヤレスチューナーユニットを購入
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイナ方式	
外部入力ジャック	-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω (切替式) 不平衡 音量調節器付	
電池持続時間	音声/約22時間(JEITA) ホイッスル/約2時間(JEITA) サイレン/約2時間(JEITA)	
通達距離	音声/約800m(JEITA) ホイッスル/約1000m(JEITA) サイレン/約1000m(JEITA)	
外装	本体(ASA樹脂): 近似色シルバーグレー 近似色 赤	
質量	約4.1kg(乾電池を除く)	約4.0kg(乾電池を除く)
防水性能	メガホン本体 : IEC 60529* IPX5 (JIS C 0920 保護等級5 [防噴流形]) ハンドマイク (付属品) : IEC 60529* IPX4 (JIS C 0920 保護等級4 [防まつ形])	

※ IEC規格「電気機械器具の外殻による保護等級 (IPコード)」
赤文字の仕様はTWB-300Sのみ

外観図

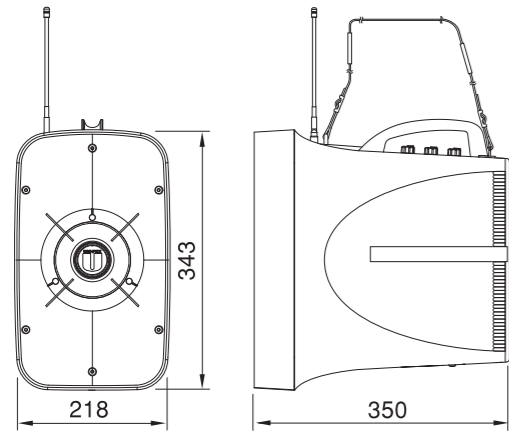

SDU-300仕様

寸法	幅 63mm 高さ 16mm 奥行き 113mm (コネクタ部含まず)
質量	約130g
適合SDカード	SDA準拠SDカード、SDHCカード (SDXCは除く)
音声圧縮伸張方式	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps~320kbps
録音ビットレート	128kbps (サンプリング周波数44.1kHz)
ファイル識別最大数	指定ファイル7件 (指定ファイル名以外は最大100件、個別再生は不可) 保存は、ルートディレクトリのみ対応
付帯機能	音感度選択機能(通常/高感度)、 繰返し再生時インターバル機能 (1回のみ、0秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分)

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

JQA-QM3324 ISO9001認証 製造元 日本電音(株)
JQA-EM3752 ISO14001認証 製造元 日本電音(株)

お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料) 受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)
携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス <http://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX

U make you happy.

札幌営業所 TEL. (011)733-2101(代) 7065-0016 札幌市東区北十六条東13-1-7-101 FAX. (011)733-2103	名古屋営業所 TEL. (052)871-1671(代) 7466-0051 名古屋市昭和区御器所1-3-29 FAX. (052)872-4128
仙台営業所 TEL. (022)232-1295(代) 7984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11 FAX. (022)232-1297	大阪営業所 TEL. (06)6632-2855(代) 7556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 FAX. (06)6644-1624
東京営業所 TEL. (03)3821-3721(代) 7110-0008 東京都台東区池之端2-3-17 FAX. (03)3827-5423	高松営業所 TEL. (087)868-1181(代) 7760-0079 高松市松岡町1030-6-203 FAX. (087)868-1331
横浜事務所 TEL. (045)326-4478(代) 7220-0023 横浜市西区平沼1-33-21 FAX. (045)326-4486	広島営業所 TEL. (082)535-5511(代) 7733-0032 広島市西区東観音町17-10 2F FAX. (082)535-5513
新潟営業所 TEL. (025)287-3611(代) 7950-0922 新潟市中央区山ニツ3-17-6 FAX. (025)287-3613	福岡営業所 TEL. (092)721-5000(代) 7810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 FAX. (092)721-5089
金沢営業所 TEL. (076)240-4577(代) 7920-0362 金沢市古府1-7-7-11 FAX. (076)240-6737	鹿児島営業所 TEL. (099)250-0220(代) 7890-0052 鹿児島市上之園町8-12 FAX. (099)257-3327
静岡営業所 TEL. (054)238-1446(代) 7422-8037 静岡市駿河区下島152-5 FAX. (054)238-1453	営業推進課 TEL. (06)6636-2530(代) FAX. (06)6647-8019

製造元 日本電音株式会社 発売元 ユニペックス株式会社 本社/CS課 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072)855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ

2021年7月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含まれておりません。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

UNI-PEX

300MHz帯ワイヤレスチューナー1台内蔵

防・滴 スーパーワイヤレスメガホン



雨を気にせず、イベント・集会・選挙活動に使える防滴設計。

RoHS

防滴

IPX5 に適合
大出力では業界初!
雨が降っても安心

大出力

最大45W
定格30W

サイレン付は非常時に備えて安心



with Whistle
TWB-300 TWB-300N



with Siren
TWB-300S

省エネ

高効率デジタルアンプ
採用で省エネ化

SD

多彩な再生モード
×
録音機能

拡張性

オプションユニットの追加で、
ワイヤレスマイクの増設や、
SDカード・Bluetooth
に対応!

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

<http://www.unipex.co.jp>

防水性能
IPX5
本体

防水性能
IPX4
マイク

最大出力
45
W

定格出力
30
W

使用電池
8本
標準

通達距離
800m
(11)

通達距離
1000m
(11)

防滴

防水性能がIPX5※1ですので突然の激しい雨でも安心です。大出力メガホンでの防滴構造は業界初。

別売のワイヤレスマイク WM-3400（防水性能 IP65）と組み合わせることで雨の中でも安心してご使用頂けます。

小型

従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなって重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。

全長がブリーフケースに近い大きさで移動も楽々。角型なので収納もしやすいです。

SD

多彩な再生モード。録音も可能です。SDHCに対応。

オプションのSDレコーダーを組み込むことでリピート再生機能は様々なシーンで活躍。パソコンのファイルをSDに保存し再生できます。

省エネ

デジタルアンプを採用。電池を10本→8本に削減。

大パワーはそのまま長時間駆動を実現しました。スピーカーユニットを新開発し音質も向上しました。

拡張性

オプションユニットを追加可能。

外部入力端子を活用すれば最大4本（有線x2 & ワイヤレスx2）のマイクを同時使用可能。

SDレコーダーユニットや Bluetooth® ユニット、外部入力（各種プレーヤー等）とマイクのミキシング放送も可能です。

ワイヤレスチューナー内蔵・ホイッスル付

TWB-300 ¥85,000 (税抜価格)

●標準で300MHz帯ワイヤレスマイク（別売）1本をご使用頂けます。

ワイヤレスチューナー無し・ホイッスル付

TWB-300N ¥62,500 (税抜価格)

●ワイヤレスマイクをご使用になるには別売のワイヤレスチューナーユニットを組み込む必要があります。

ワイヤレスチューナー内蔵・サイレン付

TWB-300S ¥85,000 (税抜価格)

●標準で300MHz帯ワイヤレスマイク（別売）1本をご使用頂けます。

with Siren
TWB-300S

ワイヤレスアンテナ

ソフトタイプの可倒式アンテナを採用。

移動時も安心の安全設計です。

オプションユニット取付部

[TWB-300・TWB-300S]
カバー内部にワイヤレスチューナー1台を標準装備。

下部にあるスロットにオプションユニットを1台増設できます。

[TWB-300N]

カバー内部にスロットが2ヶ所あり、オプションユニットを2台まで組み込むことができます。

※SDレコーダーは1台のみ組み込み可能です。

電池収納部

単一形乾電池8本を収納します。ワンタッチロック式で電池交換がスムーズにおこなえます。

外部入力端子

AUX⇄MIC。入力切換スイッチ付き。マイク入力(MIC.)にすることで最大4本のマイクを同時使用できます。

- ・ワイヤレスマイク x2
- ・ハンドマイク(付属品)
- ・有線マイク(外部入力端子)

入力端子部防滴キャップ

本体内部に水などが侵入するのを防ぎます。

操作部

各操作ボタンを1箇所集約し、使いやすさを優先しています。

外部入力/マイク
音量調節つまみ

ワイヤレスマイク
音量調節つまみ

オプション音量調節つまみ
増設したオプションユニット(ワイヤレスマイクまたはSD)の音量を調節します。

SD操作ボタン

[TWB-300・TWB-300N]
ホイッスルボタン
[TWB-300S]
サイレンボタン

ハンドマイク(付属品)

雨天でも安心して使用可能な防滴設計(IPX4)です。写真は専用のマイクハンガーに取り付けている状態です。

収納部(ハンドマイク用)

移動時、及び使用しない時などは付属のハンドマイクを収納することができます。

DC12V電源入力端子

オプションのLD-300を接続することでカーバッテリー(DC12V)から電源を取ることができます。

※1 IPX5とは… (IEC 60529 JIS C 0920) 水の侵入に対する保護の度合5にあたり、噴流水にも対応できる「防噴流形」です。

オプション

オプションユニット

Bluetooth®ユニット
BTU-100
¥32,000 (税抜価格)

300MHz帯シングル
ワイヤレスチューナーユニット
SU-350
¥28,000 (税抜価格)

SDレコーダーユニット
SDU-300
¥30,000 (税抜価格)

より多くのチャンネルに対応。
混信を防止することができます。

800MHz帯ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-850A
¥54,000 (税抜価格)

ラジオ体挿入SDカード
MSD-100
¥3,600 (税抜価格)

ワイヤレスマイク

スピーチタイプ
WM-3400
(防滴型) IP65
¥36,000 (税抜価格)

ツープースタイプ
WM-3100
¥38,000 (税抜価格)

WM-3000A
¥34,000 (税抜価格)

WM-3130
¥46,000 (税抜価格)

WM-8400
(防滴型) IP65
¥43,000 (税抜価格)

WM-8100A
¥49,000 (税抜価格)

ヘッドセット型マイクロホン
HM-10E
¥12,000 (税抜価格)

WM-3100, WM-8100A
に使用できます。
髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくい耳掛け式です。

関連機器

外部DC電源コード
LD-300
¥2,000 (税抜価格)

スピーカースタンド
ST-110
¥13,500 (税抜価格)

メガホンを長時間使用されるときに便利です。

機能説明 SDU-300

SDカード挿入口



ファイル選択スイッチ
再生/録音時のファイル(音声や曲)を選択します。

モード選択スイッチ

再生/録音動作のモード切り替えを行います。また、リピート再生時の、曲間のインターバル時間を設定することができます。

● SDHCメモリーカードに対応
SDカード (16MB~2GB) 及びSDHCカード (4GB~32GB) をご使用頂けます。
※SDロゴ、SDHCロゴは商標です。

● 簡単録音機能
メガホン本体のSD操作ボタンを押しながら電源ONにすることで録音が可能です。

● サウンドリピーター機能
SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生できます。

● インターバル再生機能
曲間の無音時間を任意に調節できます。

● 感度調整
録音時の感度をLo(通常感度)/Hi(高感度)で調節できます。

※ダイバシティのワイヤレスチューナーユニットをTWBシリーズに組み込む場合、シングルとして動作します。